

CLASSIFICADORES DE PERFIL

MODELOS: CPC- 2/4/8



CLASSIFICADORES DE PERFIL

MODELOS: CPC- 2/4/8

LOS CLASIFICADORES DE PERFIL MODELO CPC-2/4/8 clasifica granos por la diferencia de ancho (perfil).

La separación se realiza por cilindro de chapa perforada con agujeros rectangulares. Pueden el conjunto estar compuesto por 2, 4 ó 8 cilindros según necesidad de cada cliente. Se aplican para la clasificación de arroz rojo y yesos y quebrados.

APLICAÇÃO:


O CLASSIFICADOR POR PERFIL CPCL-6000, quando utilizado no fluxo de arroz, separa uma porcentagem de grãos gessados ou grãos vermelhos. Isto auxiliará no trabalho das máquinas classificadoras por cor. Pode também ser utilizado no repasse do rejeito destas classificadoras eletrônicas.

COMPÔE O EQUIPAMENTO:

- 1 - Cilindros em chapa galvanizada com perfurações e entalhes que posicionam e direcionam os grãos. (modelo Standart);
- 2 - Cilindro em fio de aço perfilado em forma espiral (modelo especial);
- 3 - Escovas individuais de nylon;
- 4 - Moega com registro de admissão;
- 5 - Tubulação de entrada de produto em Aço Inox.

VANTAGENS:

- 1 - Aplicação na separação de arroz vermelho, esbramado, impurezas e outros cereais;
- 2 - Acionamento através de motoredutores;
- 3 - Montagem feita de perfis de chapa dobrada;
- 4 - Limpeza dos cilindros realizada por escovas de nylon (individual);
- 5 - Montagem modular de até três decks verticais, totalizando seis cilindros;
- 6 - Transmissão entre redutor e cilindro é direita;
- 7 - Prática e rápida substituição dos cilindros;
- 8 - Máquina robusta, de fácil manutenção e operação;
- 9 - Tubulação de entrada de produto em Aço Inox e curvas tangenciais evitando desgastes.

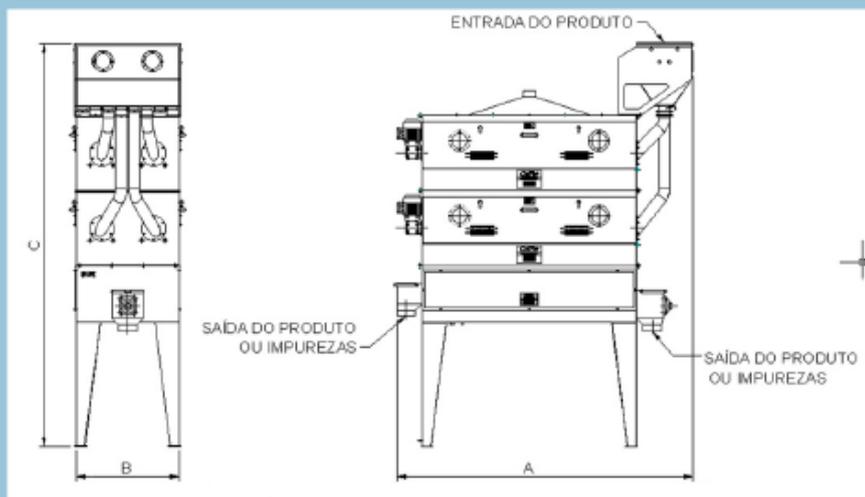

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nº DE CILINDROS	POTÊNCIA (kW – cv)	CAP. VERMELHO (kg/hora)	CAP. GESSO QUEBRADO(kg/hora)
CPC-2	2407	850	2426	2	0,74 – 1,0	ATÉ 3.600	ATÉ 3.000
CPC-4	2407	850	3226	4	1,48 – 2,0	ATÉ 7.200	ATÉ 6.000
CPC-8	2407	850	4026	8	2,96 – 4,0	ATÉ 14.400	ATÉ 9.600